

Proyecto de Licitación

RNA007- RN11

Conservación Mejorativa

PROVINCIA DE SANTA FÉ



RUTA NACIONAL N° A007

TRAMO: EMP. RN 11 – EMP. RN 168/ SECCIÓN: KM. 0,00 – KM. 7,36.

RUTA NACIONAL N° 11

TRAMO: RN A007 – RECREO/ SECCIÓN: KM. 464,59 – KM. 490,90

Longitud: 33,67 KM.

Remitir consultas y comentarios a: licitacionesdeobras@vialidad.gob.ar

Versión 1.0


**VIALIDAD
NACIONAL**



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

RN A007 - RN 11 - OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA - Provincia de Santa Fé

Emplazamiento de la obra

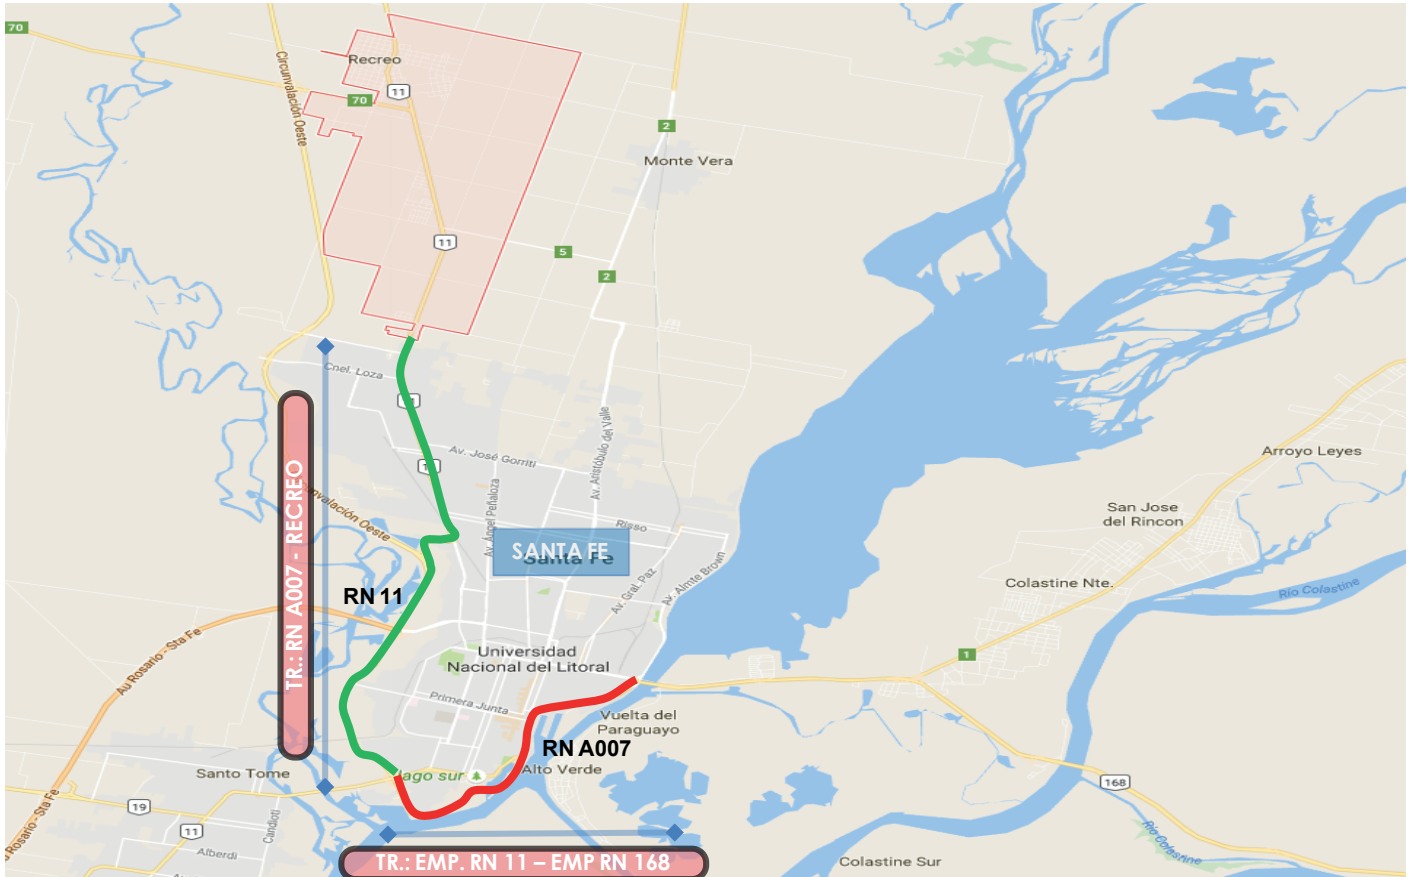

Generalidades

Los trabajos previstos contemplan mejorar la transitabilidad y seguridad del sector a intervenir de la RN 40, atento a que es una ruta de conexión interprovincial y por la cual circula tránsito con origen y destino a la República de Chile a través del Paso Internacional Pichachén.

Versión 1.0

RN A007 – RN 11 – OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA - Provincia de Santa Fé

Lineamientos de Proyectos

Principales Obras a ejecutar.

Fresado de pavimento existente en 0,05 m. de espesor.

Reposición de carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 m. de espesor.

Ejecución de junta de dilatación simple.

Bacheo superficial con concreto asfáltico, espesor mínimo en 0,10 m., incluido riego de liga.

Corte de pastos y malezas.

Sellado de fisuras tipo puente.

Terraplén con compactación especial para banquetas y taludes hasta conformar perfil transversal.

Aserrado, demolición y extracción de losas de hormigón.

Reconstrucción de losas de hormigón, espesor en calzadas colectoras 0,20 m., calzada principal 0,23 m.

Excavación no clasificada para conformación de cunetas.

Resellado de juntas en losas de hormigón.

Bacheo profundo con suelo cemento, incluido riego de curado.

Revestimiento de cantero central.

Ejecución de pozos filtrantes.

Reconstrucción de carpeta de desgastes en Puentes.

Reemplazo de junta longitudinales y transversales mediante relleno de caucho de silicona de bajo módulo.

Señalamiento de obras y desvíos.

Versión 1.0

RN A007 – RN 11 – OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA - Provincia de Santa Fé

Datos de licitación

- . Plazo de obra: 10 meses.
- . Longitud Aproximada: 33,67Km.
- . Presupuesto estimado (+/-20%): \$ 47.715.998 referidos a Agosto de 2016.
- . Financiamiento: FTN (Fondo del Tesoro Nacional).
- . Modalidad de contratación: Unidad de medida.
- . Plazo de Garantía: 12 meses.
- . Normativa vigente:
 - Ley 13064 de Obras Públicas.
 - Pliego FTN.
 - PETG – Edición 1998 de la DNV.
 - Especificaciones Técnicas Particulares.
 - Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (DNV) 2007 (MEGA II).
 - Decreto 691/2016 (Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública).

Cronograma tentativo

Cronograma	Fechas
Publicación en la web de los lineamientos principales de la obra y el proceso licitatorio para sugerencias y consultas.	DICIEMBRE 2016
Llamado a licitación.	ENERO/ FEBRERO 2017
Apertura de las Ofertas.	FEBRERO /MARZO 2017
Adjudicación.	ABRIL/ MAYO 2017
Firma del Contrato.	ABRIL/ MAYO 2017
Inicio de obra.	ABRIL/ MAYO 2017

Versión 1.0

RN A007 – RN 11 – OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA - Provincia de Santa Fé

Principales condiciones de admisibilidad

Subcláusula	Requisito	Oferente Individual	Oferente U.T.
2.1.a.b. "Experiencia en una obra de Naturaleza y Volumen Similar".	P.O. x 0,7/ plazo de obra.	Una obra de Naturaleza Similar a la que se licita, iniciadas en los últimos diez (10) años. Dichas obras deberán estar ejecutadas en un 70%.	- 40% Socia a cargo - 25% Cada integrante de la U.T.
2.1.a.g. Capacidad de contratación: R.N.C.O.P.	P.O. x 12/plazo de obra.	Acreditar 100%.	Proporcional.
2.3.a. "Certificación anual en obras de construcción".	P.O. x 12/plazo de obra.	Acreditar 100%.	- 40% Socia a cargo - 25% Cada integrante de la U.T.
2.3.b. "Experiencia en una obra de Naturaleza y Complejidad Equivalente".	Obra Caminera.	Acreditar.	Al menos 1 integrante.
2.5. "Aptitud económica y financiera".	- Liquidez ≥ 1 - Prueba ácida $\geq 0,80$ - Endeudamiento ≤ 2 - Rentabilidad > 0 Calculados sobre los 3 últimos Estados Contables (posibilidad de subsanar).	Acreditar.	Análisis independiente para cada integrante.

Versión 1.0

RN A007 – RN 11 – OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA - Provincia de Santa Fé

Otras condiciones del pliego

- . **Solicitud de aclaraciones a los oferentes:** se fija un plazo máximo de 14 días corridos (incluye las sucesivas solicitudes de aclaraciones que pudieran surgir), no cumplimentada la solicitud en su totalidad en el plazo estipulado, se desestima la Oferta.
- . **Ofertas digitalizadas.**
- . **Composición societaria e inversiones permanentes de los oferentes.**
- . **Información sobre litigiosidad de las empresas oferentes.**
- . **Perfil empresarial del oferente.**
- . **AFIP – Nueva Cláusula.** Presentación de Certificado Fiscal para contratar vigente en la oferta o Formulario Multinota F. 206/I (Cert. Escribano), que acredite su solicitud. DNV solicitará el Certificado → plazo máximo para presentación según Artículo 5° de la R.G. 1814/2005. Vencido el plazo de presentación → desestimación de la oferta sea cual fuera el estado del procedimiento Licitatorio.
- . **Garantía adicional – Oferta por debajo 20% P.O.**
- . **El replanteo de la obra deberá iniciarse dentro de los quince (15) días corridos de firmado el contrato,** si el día previsto resultare feriado, día no laborable o declarado asueto administrativo, este se realizará el primer día hábil siguiente.
- . **Antecedentes:** serán considerados como válidos las obras realizadas en el exterior, tanto por empresas extranjeras como locales.

RN A007 – RN 11

Proyecto de Licitación

Versión 1.0