



CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

Licitación Pública Nacional N° 01/23. EX-2023-00933504- -APN-CGPYPEFE#DNV
“Adquisición de 23 Espacios de Lactancia Móviles para las dependencias distritales”. - Programa de Infraestructura Vial Productiva Fase III CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5378/OC-AR

A las Empresas interesadas en el proceso de contratación enunciado más arriba, se les comunica lo siguiente:

1. CONSULTAS Y RESPUESTAS AL DOCUMENTO DE LICITACION:

De nuestra mayor consideración le enviamos el siguiente cuestionario.

Consulta N°1 de 400FRIO S.A.

Página: 81 de 02-IF-2023-60106728-APN-LYC%DNV (7)

CGC 1.1 (o)	El Destino final del entrega de los bienes es el Club Vial, sito en el partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. (Av. Jorge Newbery antes de su intersección con La Horqueta).
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor confirme si las siguientes afirmaciones son válidas y aceptables para este proyecto:

- 1) Nosotros entregamos sobre camión en el destino final. Es decir, el cliente se ocupa de la descarga y del acondicionamiento del producto en su depósito. (Entendemos por acondicionamiento colocar el modulo sobre una superficie plana nivelada en el plano horizontal o sobre 4 tacos nivelados en un mismo plano horizontal.)

Respuesta de la repartición: La descarga y el acondicionamiento de los 23 módulos debe estar a cargo de la empresa.

- 2) La responsabilidad de 400FRIO termina cuando el cliente recibe el producto sobre el camión en su destino final.

Respuesta de la repartición: La empresa debe descargar y acondicionar los 23 módulos en el lugar de destino.

- 3) No asumimos las consecuencias de la descarga y acondicionamiento en el destino final.



Respuesta de la repartición: Misma respuesta q 1). Tienen q hacerse cargo de la descarga y acondicionamiento.

Consulta N°2 de 400FRIO S.A.

Pagina: 82 de **02-IF-2023-60106728-APN-LYC%DNV (7)**

CGC 16.5	El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es 30 días hábiles administrativos. La tasa de interés que se aplicará es del 5 %.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿La tasa es efectiva mensual?

Respuesta de la repartición: La tasa es nominal mensual

Consulta N°3 de 400FRIO S.A.

En caso de excederse del plazo de entrega indicado en las especificaciones técnicas ¿Cuál sería la penalización/multa?

Ejemplificar si nos excedernos en el plazo 25% (15 días hábiles)

Respuesta de la repartición: 34. Prórroga de los Plazos

34.1 Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 13 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Comprador sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Comprador evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.

34.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor, como se indicó en la Cláusula 32 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 27 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 34.1 de las CGC.



Consulta N°4 de 400FRIO S.A.

¿Cuál es la fecha probable de adjudicación? Es decir. ¿A partir de qué día comienzan a contarse los 60 días hábiles?

Respuesta de la repartición: A partir de la firma del contrato empiezan a contarse los 60 días hábiles para el plazo de entrega.

Consulta N°5 de 400FRIO S.A.

¿Calidad, tipo de pulido, espesor del acero inoxidable de la mesada?

Respuesta de la repartición:

- Material: Acero inoxidable
- Calidad de acero 430 espesor 0.7 mm
- Terminación: Pulido estándar

- Mesada: 140 x 61 cm

- Borde antiderrame en perímetro de pileta y mesada.
- Uniones soldadas y pulidas.

Consulta N°6 de 400FRIO S.A.

¿Ancho, largo y profundidad de la bacha de acero inoxidable de la mesada y tipo de aristas interiores?

Respuesta de la repartición:

- Bacha: 52 x 32 x 15 cm
- Borde antiderrame en perímetro de pileta y mesada.
- Uniones soldadas y pulidas.

Consulta N°7 de 400FRIO S.A.

Creemos que para una mejor distribución luminaria es mejor ubicar 5 luminarias LED de 18W debido a que el tabique interior puede proyectar sombras no deseadas en el módulo. ¿Se puede utilizar 5 apliques LED de 18W en vez, de 3 apliques de 24W? Potencia propuesta 90W, Potencia solicitada 72W.

Respuesta de la repartición:

Es válida alternativa.

Consulta N°8 de 400FRIO S.A.



Se necesitan agregar algunos tomacorrientes, 1 para Aire Acondicionado, Bomba de agua, Luz de emergencia y dispenser. ¿Se pueden agregar esos tomacorrientes o prefieren poner solos los indicados en las especificaciones técnicas?

Respuesta de la repartición: Se pueden agregar los tomacorrientes indicados.

Consulta N°9 de 400FRIO S.A.

¿Hay algún tipo de modelo de ploteo necesario o ya pensado por vialidad nacional para el lactario? ¿Si hay uno, podrían mandarlo?

Respuesta de la repartición: Se adjuntan los modelos.

Consulta N°10 de 400FRIO S.A.

¿El cartel de salida de emergencia, debe estar necesariamente por debajo de la luz de emergencia, en caso de este tener luz propia?

Respuesta de la repartición: No debe estar necesariamente bajo la luz de emergencia pero si ubicado visiblemente en cada salida.

Consulta N°11 de 400FRIO S.A.


¿El tonalizado de los vidrios DVH se puede lograr con vinilo esmerilado? Consideramos que esta opción además brinda privacidad.

Respuesta de la repartición:

1.1 SE PUEDE USAR VINILO ESMERILADO LISO, SIN DISEÑO, CON CARACTERÍSTICAS DE ESMERILADO **3M FROSTED** o SIMILAR.

Consulta N°12 de 400FRIO S.A.

¿Los Módulos de lactancia llevan cambiadores de bebé? Si es así sugerimos que la mesada llegue hasta el cambiador, luego el espacio que contiene el cambiador no debería tener mesada o tener un mueble más bajo que la mesada. Estaría bueno de destinar ese lugar para alojar los cestos de residuos uno contaminado con pisicaca y el otro de otro tipo de residuos en cualquier caso tendríamos un pedazo de mesada 90 cm de cambiador sin mesada y luego otro pedazo de mesada con la pileta de esa manera podríamos encajar la estándar de 120cm más 90cm del cambiador más un 1,80m o 2m de mesada si ponemos la de la pileta de un metro.

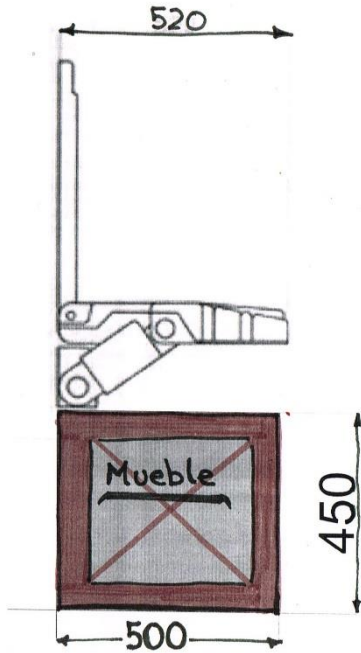

Respuesta de la repartición:

Los módulos no llevan cambiadores. Son lugares diseñados para garantizar un ambiente privado e higiénico para la extracción de leche. Solo ingresan a estos espacios personas adultas en periodo de lactancia que necesitan extraerse leche y conservarla en la heladera.

Consulta N°13 de 400FRIO S.A.

Los pisos estándar tienen 4mm de espesor y son los que utilizamos nosotros y 2mm más de manta de nivelación ¿Los 6mm requeridos en los pisos indicados en el pliego, se refieren a eso?

Respuesta de la repartición:

Si, se refieren a eso, considerando que ambas capas ascienden a las medidas de los mm requeridos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Circular N1 LPN 01/23 Adquisicion de Lactarios

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.